



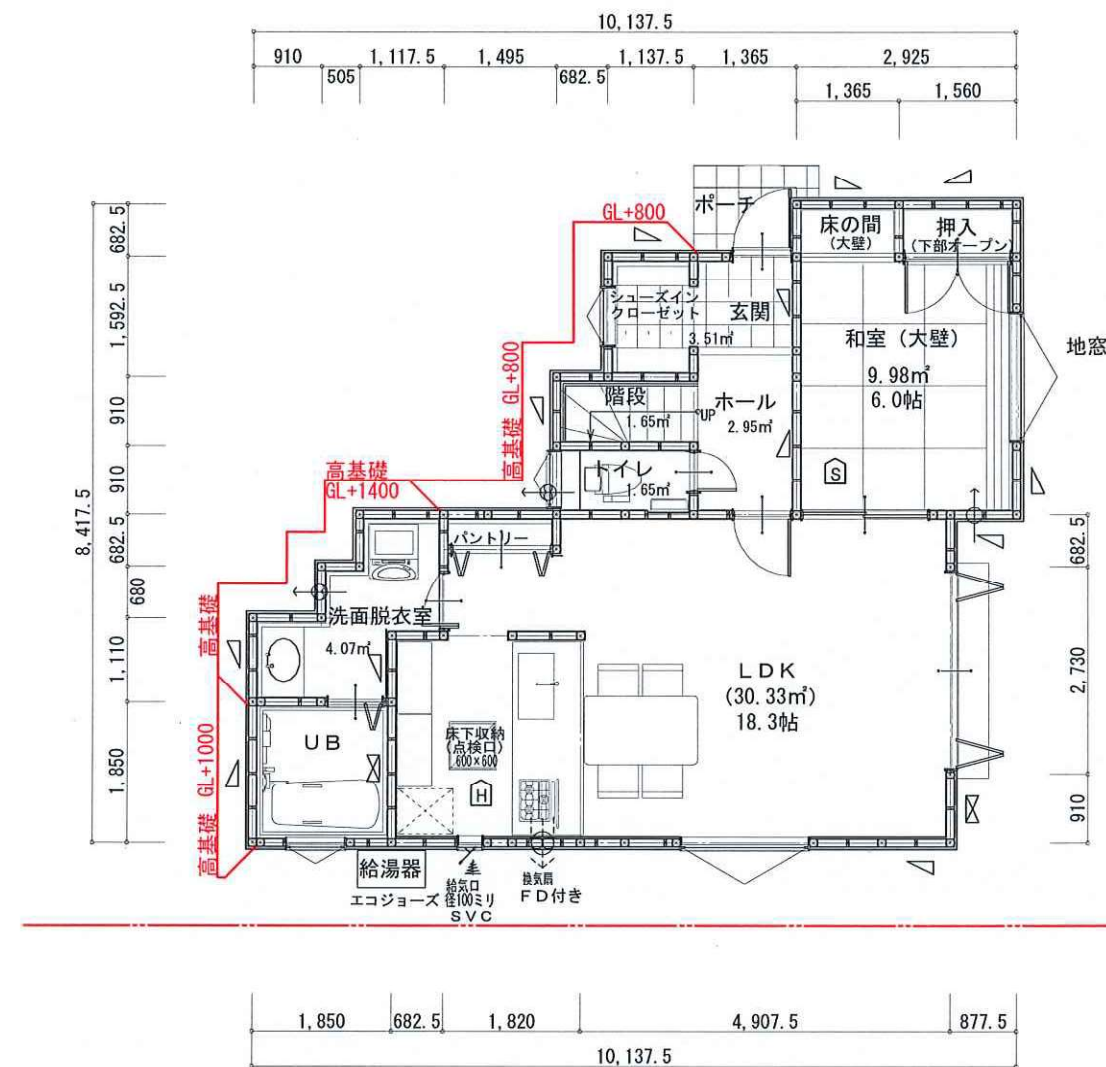


1階平面図



火気使用室 換気設備の計算式
30*0.93*12.15kw=338.98
設計換気扇風量
580>338.98 ∴ OK

- 火災報知器 (熱) 電池式
- 火災報知器 (煙) 電池式

バルコニー、ルーフバルコニー
FRP防水 (DR-1552)
ケイ酸カルシウム厚12mm下地 (QF045RS-9111)
※防水層立上り寸法
サッシの下端 : 150mm≧120mm
上記以外の部分 : 300mm≧250mm
※床の排水勾配 : 1/50以上

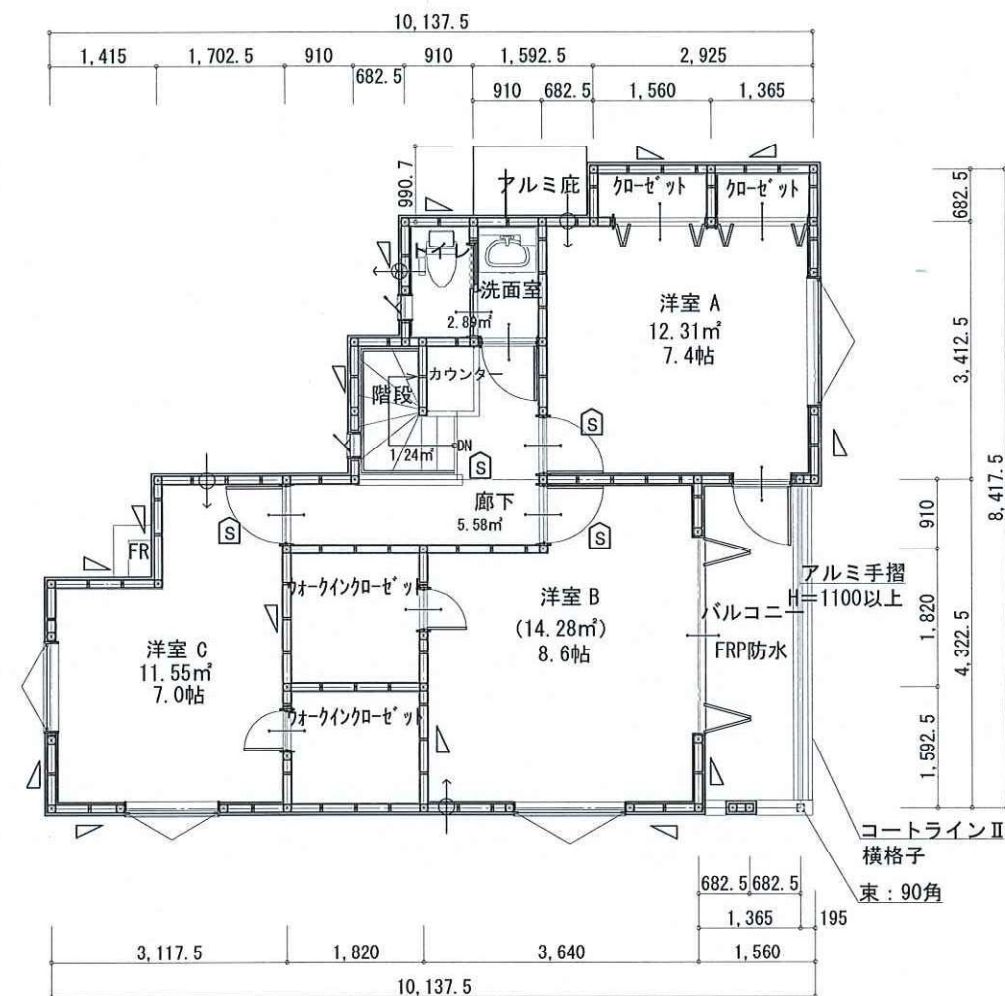

2階平面図

※消防法第9条の2に従い住宅用防災警報器等を設置し維持します。

共 通 事 項		*レンジフード及びレンジフードダクトの材質：銅製 スパイラルダクト使用 	
---------	--	--	--

工事名 極 楽 寺 一 丁 目 C 棟 新 築 工 事		株式会社 パル企画一級建築士事務所 神奈川県知事登録第10720号 一級建築士大臣登録第102040号 木村高明	管 理 者	設 計 者	担 当 者	図 面 名 平面図		図 面 N O
備 考			日 付	日 付	日 付	縮 尺 1/100		

株式会社 パル企画一級建築士事務所

神奈川県知事登録第10720号
一級建築士大臣登録第102040号 木村高明